


## PM1550 光纤扩束准直器 (有效孔径 $\Phi 8\text{mm}$ )

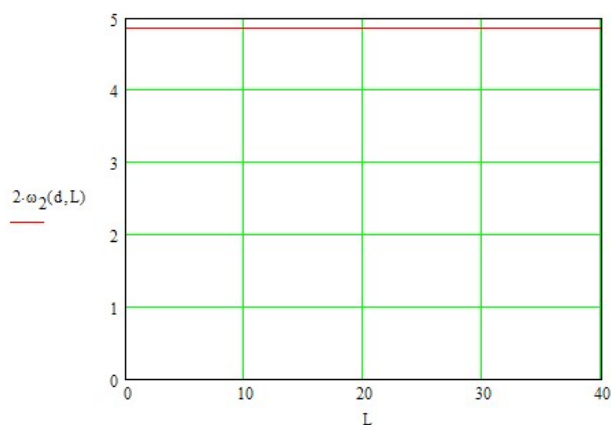

### 产品技术参数

规格	PM1550-030-1.0-N(单只使用)	PM1550-030-1.0-N(配对使用)
光纤类型	PM1550 保偏光纤, 带 $\Phi 3\text{mm}$ PVC 或铠装护套, 长度 1M	
工作波长	1550nm $\pm$ 30nm	
工作距离	30mm	
束腰直径尺寸	5mm $\pm$ 1mm	
光束发散角	$\leq 5\text{mrad}$	
损耗*	出光损耗 $\leq 0.6\text{dB}$	配对耦合插入损耗 $\leq 3.2\text{dB}$
有效通光口径	$\Phi 8\text{mm}$	
封装尺寸	$\Phi 16 \times 30\text{mm}$ 材质: 合金	
接头	无	
工作温度	0~70°C	